


Etanche

Date de creation:21.07.2017

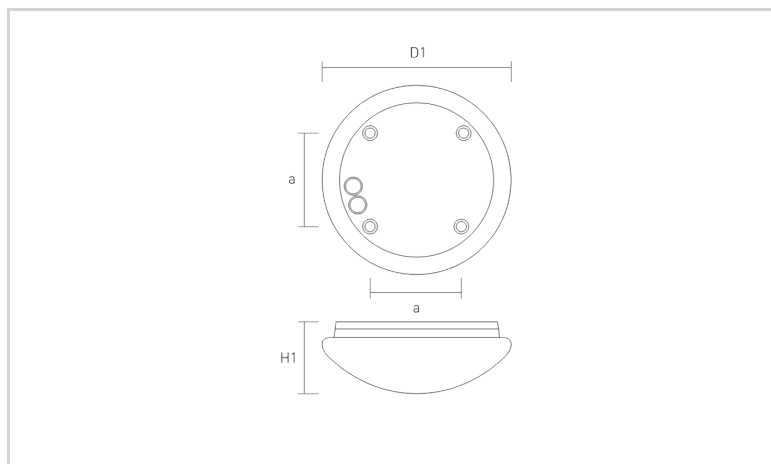

Données

Généralités

Code commercial:	14 30055100022
Description:	FW55K LED IP65 2900/840, BG.IV, 480mm
Montage:	Montage au plafond; Au mur
Teinte:	Blanc (RAL9003)
Matière:	Tôle d'acier
Diffuseur:	Diffuseur acrylique (PMMA)
Optique:	Opal
Indice de protection:	IP65
Classe de protection:	I


Dimensions

D1 en mm:	480
H1 en mm:	160
a en mm:	250
Poids en kg:	2,40

Mode d'éclairage

Source lumineuse:	LED
Consommation en Watt:	18
Flux lumineux en lm:	2200
lm/W:	122
Temp. de couleur en K:	4000
IRC en %:	≥ 80
Durée de vie:	50.000h, L80B10

Distribution lumineuse

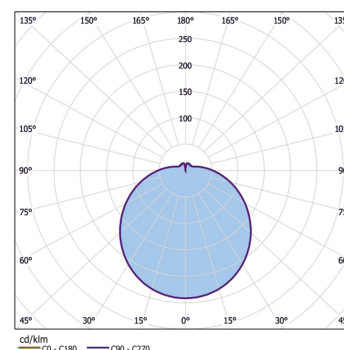

Réalisation électronique

Driver:	Convertisseur LED, commutable
Tension en Volt:	230
Fréquence en Hz:	50
Classe énergétique:	A++
Éclairage de secours:	DC-tauglich

Remarques

Dimmable: Sur demande



Les valeurs indiquées peuvent varier selon la tolérance des composants.