


Apparent

Date de creation:25.09.2018

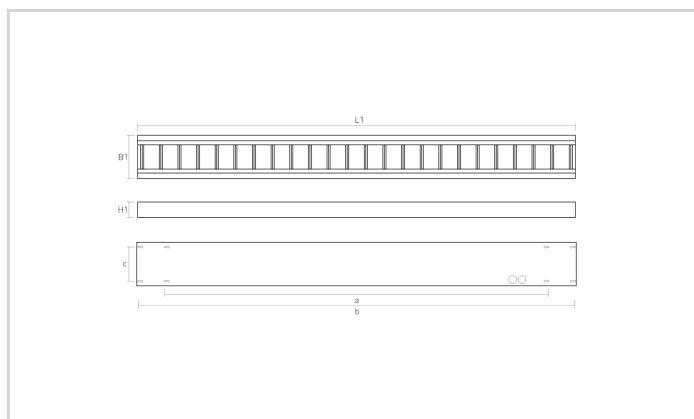

Données

Généralités

Code commercial:	1220187100062
Description:	AR187F si LED 5500/840, 1415mm
Montage:	Montage au plafond; Suspension
Teinte:	Gris(RAL9006)
Matière:	Tôle d'acier
Diffuseur:	Diffuseur opal
Optique:	Grille parabolique BAP65° avec luminance réduite
UGR:	<19
Indice de protection:	IP20
Classe de protection:	I

Mode d'éclairage

Source lumineuse:	LED
Consommation en Watt:	39
Flux lumineux en lm:	3797
lm/W:	97
Temp. de couleur en K:	4000
IRC en %:	≥ 80
Durée de vie:	70.000h, L80B10


Réalisation électronique

Driver:	Convertisseur LED, commutable
Tension en Volt:	230
Fréquence en Hz:	50
Classe énergétique:	A++

Dimensions

L1 en mm:	1.415
B1 en mm:	140
H1 en mm:	50
a en mm:	1.230
b en mm:	1.400
c en mm:	110

Distribution lumineuse

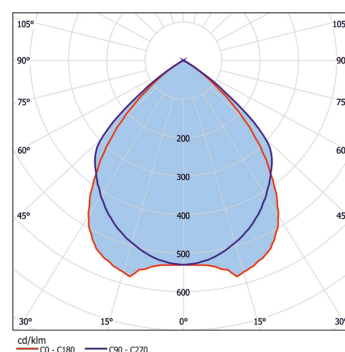

Remarques


Dimmable:	Sur demande
Technologie "Whisper":	Ja
L'embout SK180 doit etre commandé séparément.	
Montage en suspension possible avec accessoires.	



Les valeurs indiquées peuvent varier selon la tolerance des composants.

Accessoires

Date de creation:25.09.2018



Code commercial:
1401010

Description:
SY60Set si