


## Apparent

Date de creation:25.09.2018

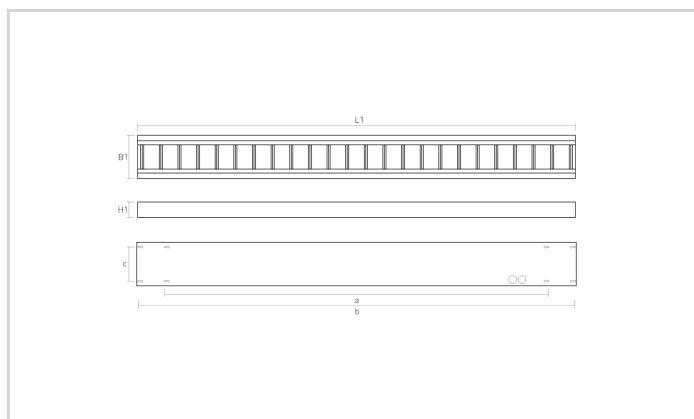

## Données

### Généralités

Code commercial:	1220187100072
Description:	AR187F si LED 8800/840, 1130mm
Montage:	Montage au plafond; Suspension
Teinte:	Gris(RAL9006)
Matière:	Tôle d'acier
Diffuseur:	Diffuseur opal
Optique:	Grille parabolique BAP65° avec luminance réduite
UGR:	<19
Indice de protection:	IP20
Classe de protection:	I

### Mode d'éclairage

Source lumineuse:	LED
Consommation en Watt:	59
Flux lumineux en lm:	5524
lm/W:	94
Temp. de couleur en K:	4000
IRC en %:	≥ 80
Durée de vie:	70.000h, L80B10


### Réalisation électronique

Driver:	Convertisseur LED, commutable
Tension en Volt:	230
Fréquence en Hz:	50
Classe énergétique:	A++

### Dimensions

L1 en mm:	1.130
B1 en mm:	140
H1 en mm:	50
a en mm:	930
b en mm:	1.100
c en mm:	110

### Distribution lumineuse

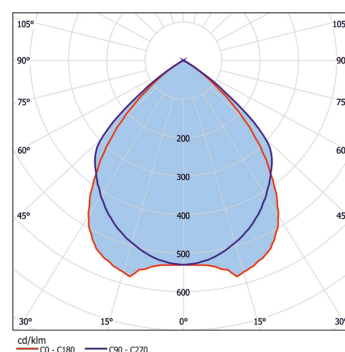

### Remarques


Dimmable:	Sur demande
Technologie "Whisper":	Ja
L'embout SK180 doit etre commandé séparément.	
Montage en suspension possible avec accessoires.	



Les valeurs indiquées peuvent varier selon la tolerance des composants.

## Accessoires

Date de creation: 25.09.2018



Code commercial:  
1401010

Description:  
SY60Set si