


Apparent

Date de creation:28.11.2018

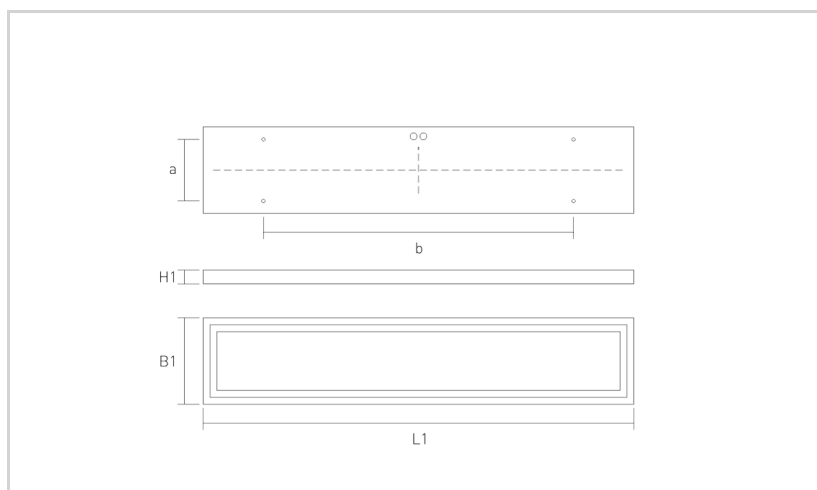

Données

Généralités

Code commercial:	1290050100042
Description:	AW50F ws LED 5000/830, Q=550mm
Montage:	Montage au plafond
Teinte:	Blanc (RAL9003)
Matière:	Tôle d'acier
Diffuseur:	Acrylglasscheibe (PMMA)
Optique:	Opal
Indice de protection:	IP40
Classe de protection:	I

Dimensions

L1 en mm:	550
B1 en mm:	550
H1 en mm:	40
a en mm:	480
b en mm:	480
Poids en kg:	5,50

Mode d'éclairage

Source lumineuse:	LED
Consommation en Watt:	32
Flux lumineux en lm:	4255
lm/W:	133
Temp. de couleur en K:	3000
IRC en %:	≥ 80
Durée de vie:	50.000h, L80B10


Réalisation électronique

Driver:	Convertisseur LED, commutable
Tension en Volt:	230
Fréquence en Hz:	50
Classe énergétique:	A++

Remarques

Dimmable: Sur demande

Distribution lumineuse

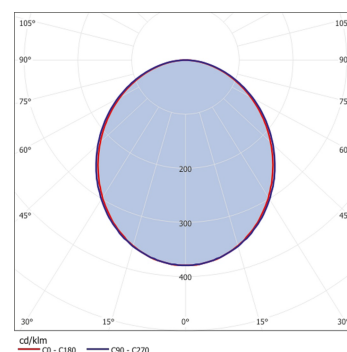

Les valeurs indiquées peuvent varier selon la tolérance des composants.