


## Apparent

Date de creation:28.11.2018

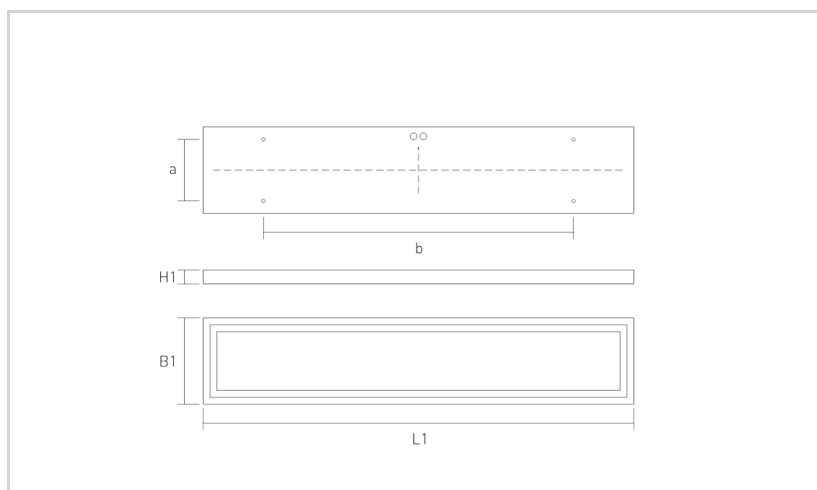

## Données

### Généralités

Code commercial:	1290050100012
Description:	AW50F ws LED 5500/840, 1250mm
Montage:	Montage au plafond
Teinte:	Blanc (RAL9003)
Matière:	Tôle d'acier
Diffuseur:	Acrylglasscheibe (PMMA)
Optique:	Opal
Indice de protection:	IP40
Classe de protection:	I

### Dimensions

L1 en mm:	1.250
B1 en mm:	250
H1 en mm:	40
a en mm:	178
b en mm:	900
Poids en kg:	7,50

### Mode d'éclairage

Source lumineuse:	LED
Consommation en Watt:	32
Flux lumineux en lm:	4375
lm/W:	137
Temp. de couleur en K:	4000
IRC en %:	≥ 80
Durée de vie:	50.000h, L80B10


### Réalisation électronique

Driver:	Convertisseur LED, commutable
Tension en Volt:	230
Fréquence en Hz:	50
Classe énergétique:	A++

### Remarques

Dimmable: Sur demande

### Distribution lumineuse

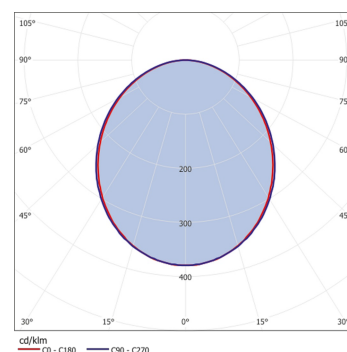

Les valeurs indiquées peuvent varier selon la tolérance des composants.