


Apparent

Date de creation:28.11.2018

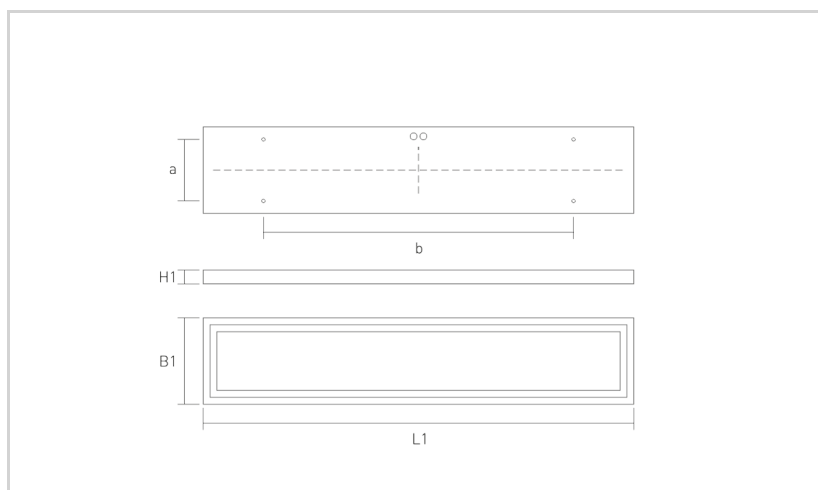

Données

Généralités

Code commercial:	1290050100032
Description:	AW50F ws LED 6500/840, 1530mm
Montage:	Montage au plafond
Teinte:	Blanc (RAL9003)
Matière:	Tôle d'acier
Diffuseur:	Acrylglasscheibe (PMMA)
Optique:	Opal
Indice de protection:	IP40
Classe de protection:	I


Dimensions

L1 en mm:	1.530
B1 en mm:	250
H1 en mm:	40
a en mm:	178
b en mm:	1.100
Poids en kg:	9,00

Mode d'éclairage

Source lumineuse:	LED
Consommation en Watt:	40
Flux lumineux en lm:	5254
lm/W:	131
Temp. de couleur en K:	4000
IRC en %:	≥ 80
Durée de vie:	50.000h, L80B10

Distribution lumineuse

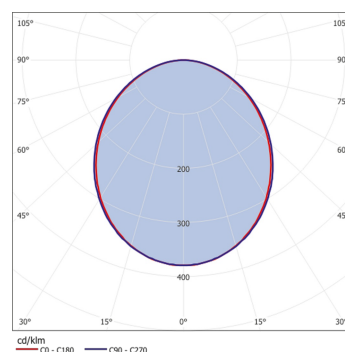

Réalisation électronique

Driver:	Convertisseur LED, commutable
Tension en Volt:	230
Fréquence en Hz:	50
Classe énergétique:	A++

Remarques

Dimmable: Sur demande



Les valeurs indiquées peuvent varier selon la tolérance des composants.