


Downlights

Date de creation: 22.11.2017

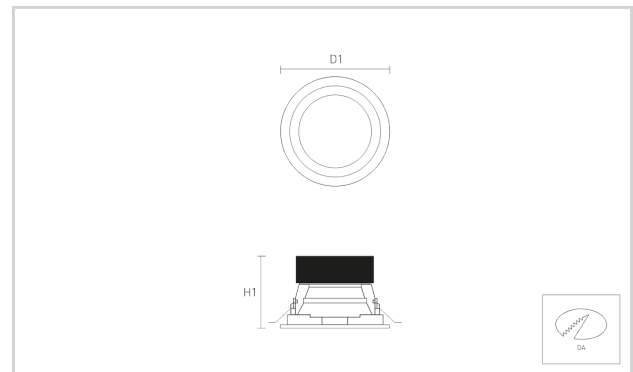

Données

Généralités

Code commercial:	1110411200002
Description:	DN4 11 ws LED 2500/830
Montage:	Plafond
Teinte:	Blanc (RAL9003)
Matière:	Tôle d'acier
Diffuseur:	Acrylglasscheibe (PMMA)
Optique:	Reflecteur en aluminium mat
UGR:	<19
Angle du faisceau en degrés:	140
Indice de protection:	IP40
Classe de protection:	II


Dimensions

D1 en mm:	216
DA en mm:	204
H1 en mm:	119
Poids en kg:	0,90

Mode d'éclairage

Source lumineuse:	LED
Consommation en Watt:	19
Flux lumineux en lm:	2100
lm/W:	111
Temp. de couleur en K:	3000
IRC en %:	≥ 80
Durée de vie:	50.000h, L80B10

Distribution lumineuse

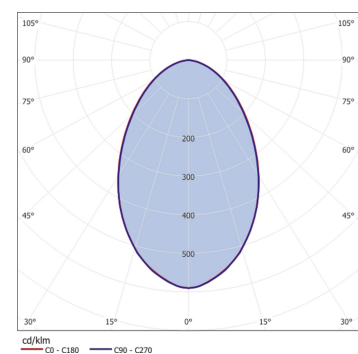

Réalisation électronique

Driver:	Convertisseur LED, commutable
Tension en Volt:	230
Fréquence en Hz:	50
Classe énergétique:	A++

Remarques

Dimmable: Sur demande



Les valeurs indiquées peuvent varier selon la tolérance des composants.