


HFL200 LED W 17600/850, tief-/breitstrahlend, 1200mm



Industrie

Date de creation: 22.11.2017

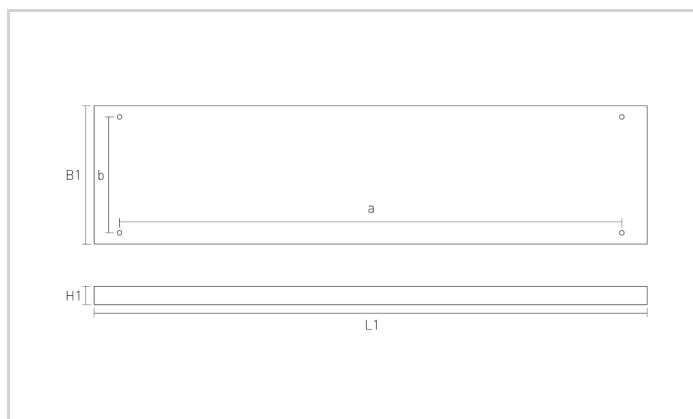

Données

Généralités

Code commercial:	1370200700032D
Description:	HFL200 LED W 17600/850, tief- /breitstrahlend, 1200mm
Montage:	Montage au plafond; Suspension
Teinte:	Blanc (RAL9003)
Matière:	Tôle d'acier
Diffuseur:	Acrylglasscheibe (PMMA)
Optique:	Reflecteur en aluminium brillant
Indice de protection:	IP65
Classe de protection:	I

Mode d'éclairage

Source lumineuse:	LED
Consommation en Watt:	104
Flux lumineux en lm:	16496
lm/W:	159
Temp. de couleur en K:	5000
IRC en %:	≥ 80
Durée de vie:	70.000h, L80B10


Réalisation électronique

Driver:	Convertisseur LED, commutable
Tension en Volt:	230
Fréquence en Hz:	50
Classe énergétique:	A++
Éclairage de secours:	DC-tauglich

Dimensions

L1 en mm:	1.200
B1 en mm:	300
H1 en mm:	40
a en mm:	1.090
b en mm:	250
Poids en kg:	6,00

Distribution lumineuse

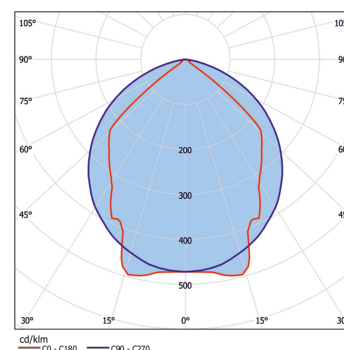

Remarques

Dimmable: Sur demande
Anbau-, Pendelmontage und
Tragschienenmontage nur mit Zubehör möglich.



Les valeurs indiquées peuvent varier selon la tolérance des composants.