

Données

Généralités

Code commercial:	1550180200084
Description:	SD180MP si LED 13600/830 Sensor
Montage:	Assemblage
Teinte:	Gris(RAL9006)
Matière:	Profilé en aluminium extrudé
Diffuseur:	Acrylglascheibe (PMMA)
Optique:	microprismatique directe, indirecte claire
UGR:	<19
Indice de protection:	IP20
Classe de protection:	I


Dimensions

L1 en mm:	600
L2 en mm:	500
B1 en mm:	310
B2 en mm:	330
H1 en mm:	1.950

Mode d'éclairage

Source lumineuse:	LED
Consommation en Watt:	93
Flux lumineux en lm:	13039
lm/W:	140
Temp. de couleur en K:	3000
IRC en %:	≥ 80
Durée de vie:	70.000h, L80B10

Distribution lumineuse

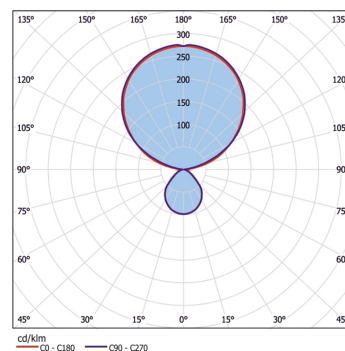

Réalisation électronique

Driver:	Convertisseur LED, dimmable
Alimentation électrique:	Capteur, détecteur de présence et de lumière
Tension en Volt:	230
Fréquence en Hz:	50
Classe énergétique:	A++
Éclairage de secours:	DC-tauglich

Remarques

Dimmable:	Oui, DALI
Socket for table leg, incl. Cable of 3m with plug	

