

## Produktdaten

### Allgemein

Artikelnummer:	1690090300012F
Bezeichnung:	LKSV90P30° LED 4400/840, 1535mm
Montageart:	Tragschienenmontage
Gehäusefarbe:	weiß pulverbeschichtet (RAL9016)
Gehäusematerial:	Stahlblech
Abdeckung:	Acrylglascheibe (PMMA)
Lichtoptik:	Lintentechnik
UGR:	<19
Ausstrahlwinkel in Grad:	30
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I


### Abmessungen

L1 in mm:	1.535
B1 in mm:	60
H1 in mm:	25
H2 in mm:	63

### Lichtsystem

Leuchtmittel:	LED
Anschlussleistung in Watt:	26
Lichtstrom in lm:	4503
Leuchteneffizienz in lm/W:	173
Lichtfarbe in K:	4000
Farbwiedergabe Ra:	≥ 80
Lebensdauer:	50.000h

### Lichtverteilung

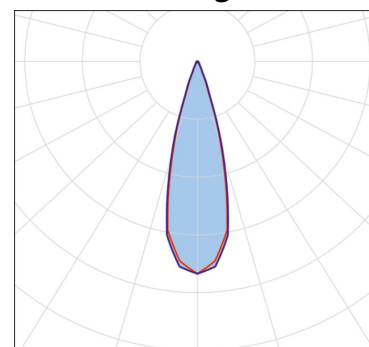

### Elektronische Ausführung

Betriebsgerät:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50
Energieeffizienzklasse:	A++
Notlicht:	DC-tauglich

### Bemerkungen

Dimmbar:	auf Anfrage
----------	-------------