

Produktdaten

Allgemein

Artikelnummer:	1690090300212F
Bezeichnung:	LKSV90P30° LED 5500/840, 1535mm
Montageart:	Tragschienenmontage
Gehäusefarbe:	weiß pulverbeschichtet (RAL9016)
Gehäusematerial:	Stahlblech
Abdeckung:	Acrylglascheibe (PMMA)
Lichtoptik:	Lintentechnik
UGR:	<19
Ausstrahlwinkel in Grad:	30
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I


Abmessungen

L1 in mm:	1.535
B1 in mm:	60
H1 in mm:	25
H2 in mm:	63

Lichtsystem

Leuchtmittel:	LED
Anschlussleistung in Watt:	33
Lichtstrom in lm:	5629
Leuchteneffizienz in lm/W:	170
Lichtfarbe in K:	4000
Farbwiedergabe Ra:	≥ 80
Lebensdauer:	50.000h

Lichtverteilung

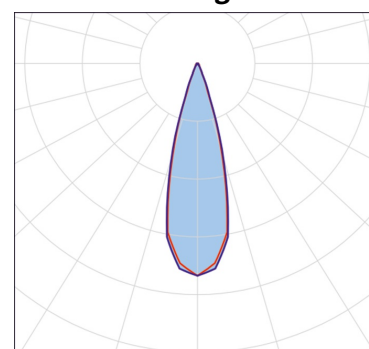

Elektronische Ausführung

Betriebsgerät:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50
Energieeffizienzklasse:	A++
Notlicht:	DC-tauglich

Bemerkungen

Dimmbar: auf Anfrage