DA15W gr LED DIP 4800-5400-5700-6300/830, 464mm, RAL90(

Anbauleuchten

Druckdatum: 26.04.2023

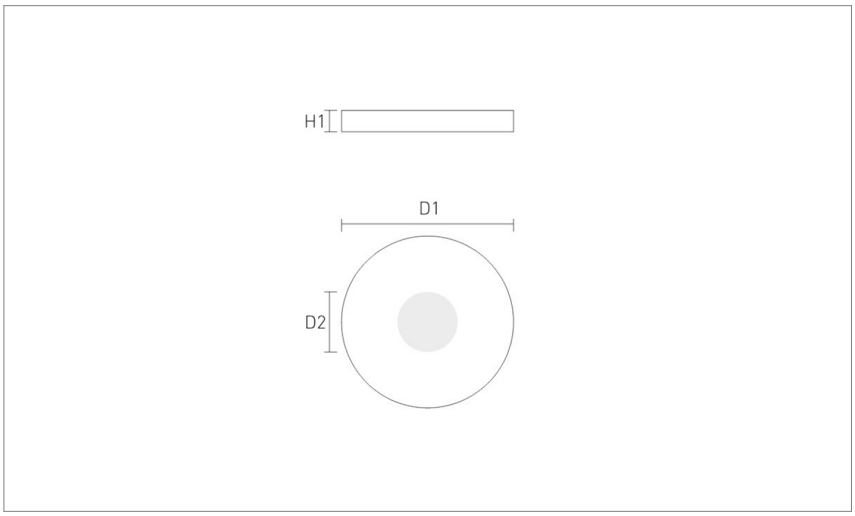

Produktdaten

Allgemein

Artikelnummer:	1210015100062
Artikelbezeichnung:	DA15W gr LED DIP 4800-5400-5700-6300/830, 464mm, RAL9007
Montageart:	Deckenanbaumontage Wandanbaumontage
Gehäusefarbe:	weiß pulverbeschichtet (RAL9003)
Gehäuse:	Stahlblech
Abdeckung:	Acrylglaswanne (PMMA)
Optik:	opal
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I

Abmessungen

H1 in mm:	70
D1 in mm:	464
D2 in mm:	95

Lichtsystem

Lichtquelle:	LED
Anschlussleistung in Watt:	29;34;35;39
Lichtstrom in lm:	3400;3800;4000;4400
Leuchteneffizienz in lm/W:	117;112;114;112
Lichtfarbe in K:	3.000
Farbwiedergabe Ra:	≥80
Lebensdauer:	50.000h, L70B10

Lichtverteilung



Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50

Bemerkung

Dekorblech, RAL9007

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Licht- und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

Kandem Leuchten GmbH Nikolaus-Otto-Straße, 65582 Diez, Telefon 0 64 32 / 91 31-0, Telefax 0 64 32 / 91 31-62, info@kandem.de, www.kandem.de