
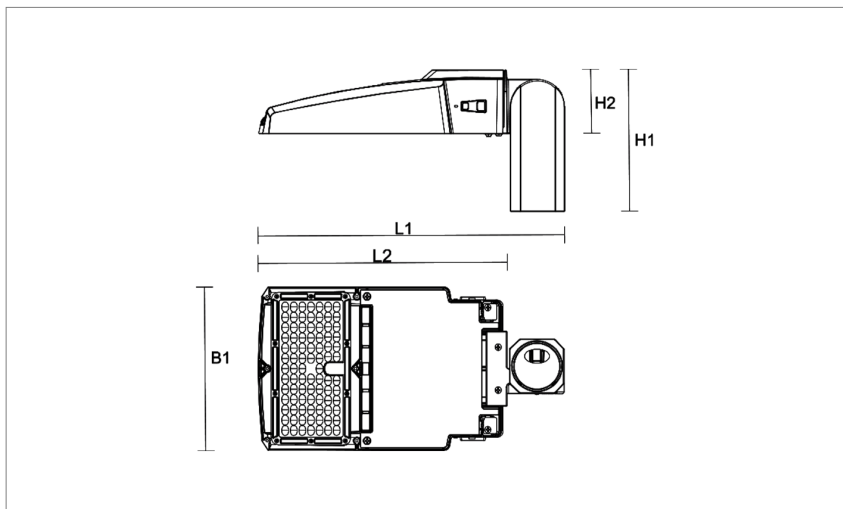




Produktdaten

Allgemein

Artikelnummer:	1790390400012
Artikelbezeichnung:	FL390 LED 25000/730/740 2CCT&4Power selectable
Montageart:	Mastansatzmontage
Gehäusefarbe:	grau pulverbeschichtet
Gehäuse:	Aluminium-Druckguss
Abdeckung:	Polycarbonatscheibe (PC)
Optik:	Lintentechnik
Lichtverteilung:	breite Straßen und asymmetrische Anforderungen
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	II

Abmessungen

L1 in mm:	392
L2 in mm:	315
B1 in mm:	210
H1 in mm:	249
H2 in mm:	82
Gewicht in Kg:	3,60

Lichtsystem

Lichtquelle:	LED
Anschlussleistung in Watt:	150/112,5/75/45
Lichtstrom in lm:	23000
Leuchteneffizienz in lm/W:	153
Lichtfarbe in K:	3.000
Farbwiedergabe Ra:	≥70
Lebensdauer:	50.000h, L80B10

Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50

Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage
Für Mastzopf Ø=60mm

