


Service-Set KANDEMair 30



DR. FISCHER
Gruppe

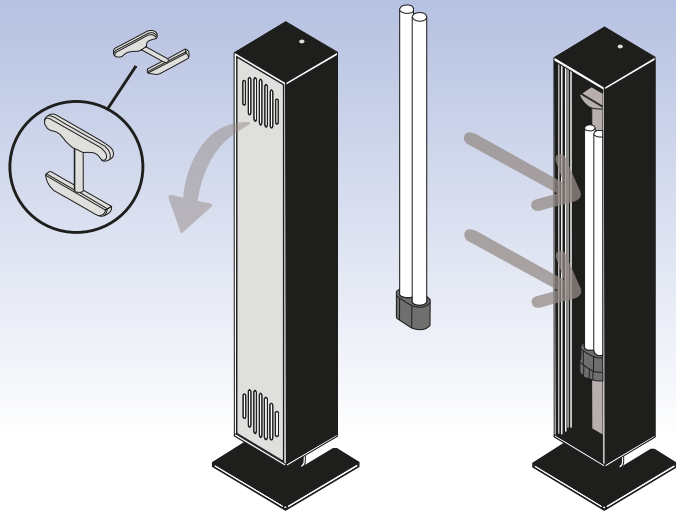

UV-C Lampe 1 x 36 W, T8

Griff zur Öffnung KANDEMair 30 (Duo)

Lebensdauer (Leuchtmittel) 9.000 h


Für ihr Projekt benötigen Sie eine **Sonderlösung**?



Kein Problem! Wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage einfach an das **KANDEM** Team.

KANDEM Ihr Partner für individuelle Lichtlösungen seit über 130 Jahren.


KANDEMair / UV-C-Strahler
Unsere Produkte



KANDEM Leuchten GmbH

Nikolaus-Otto-Straße 3-5
65582 Diez/Lahn, Deutschland

T: +49 (0) 6432 / 91 31 - 0
F: +49 (0) 6432 / 91 31 62
M: info@kandem.de
W: www.kandem.de

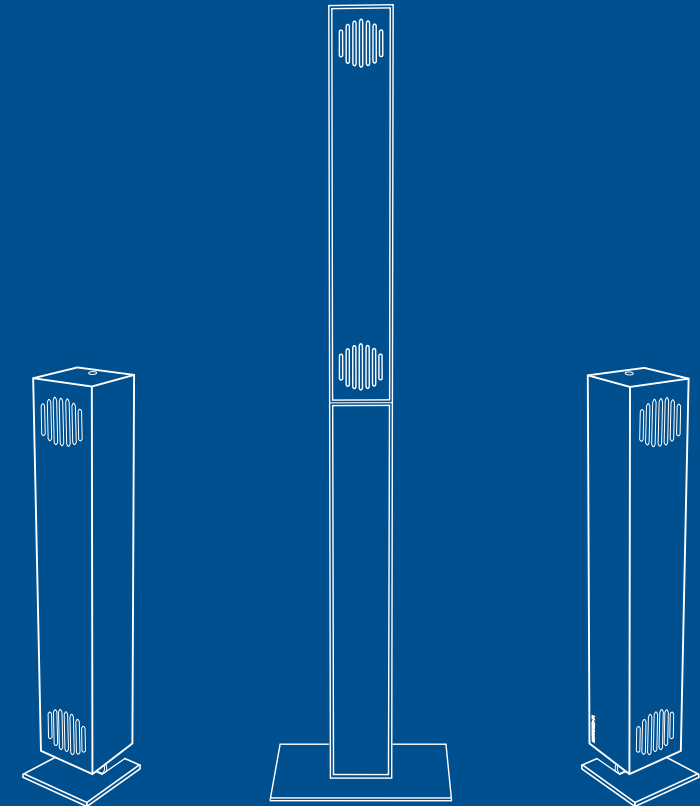

KANDEMair 30 (Duo)

Für Räume bis zu 20 m² / 30 m²*




KANDEMair 20

Für Räume bis zu 20 m²*



KANDEMair 10

Für Räume bis zu 20 m²*

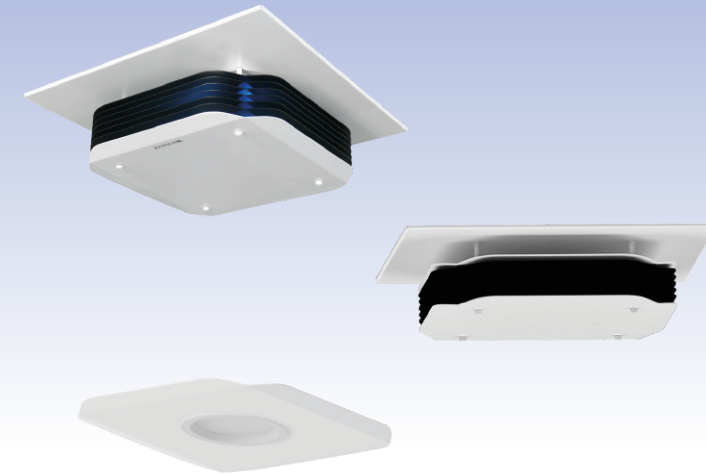

Anschlussleistung	36 W / 72 W	Anschlussleistung	38 W	Anschlussleistung	38 W
Spannung	230 V	Spannung	230 V	Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz	Frequenz	50 Hz	Frequenz	50 Hz
UV-C Lampe	1 / 2 x 36 W, TC-L (inklusive)	UV-C Lampe	4 x 9 W, TC-S (inklusive)	UV-C Lampe	4 x 9 W, TC-S (inklusive)
Material	Aluminium / Stahlblech	Material	Aluminium / Stahlblech	Material	Aluminium / Stahlblech
Lautstärke	17,7 dB (A)**	Zubehör	Abdeckung inkl. DN 924	Zubehör (optional)	Abdeckung inkl. DN 924
Luftbewegung	Aktiv Luftdurchlass: 55 / 110 m ³ /h**	Luftbewegung	Passiv	Luftbewegung	Passiv
Abmaße (LxBxH)	105 x 105 x 655 / 1.330 mm	Abmaße (LxBxH)	490 x 490 x 157 (M625)	Abmaße (LxBxH)	490 x 490 x 157 (M625)
Standfuß	150 x 150 mm / 300 x 300 mm	Hinweis	Deckenhöhe min. 2.50 m	Hinweis	Deckenhöhe min. 2.50 m
Anwendungsbereiche	Office, Home, Praxen, Lagerhallen, Schulen, Kindergärten, Geschäfte, öffentliche Gebäude	Anwendungsbereiche	Office, Home, Praxen, Lagerhallen, Schulen, Kindergärten, Geschäfte, öffentliche Gebäude	Anwendungsbereiche	Office, Home, Praxen, Lagerhallen, Schulen, Kindergärten, Geschäfte, öffentliche Gebäude

**Technische Daten des Lüfters

*Bei einer Raumhöhe von 2,50 m