
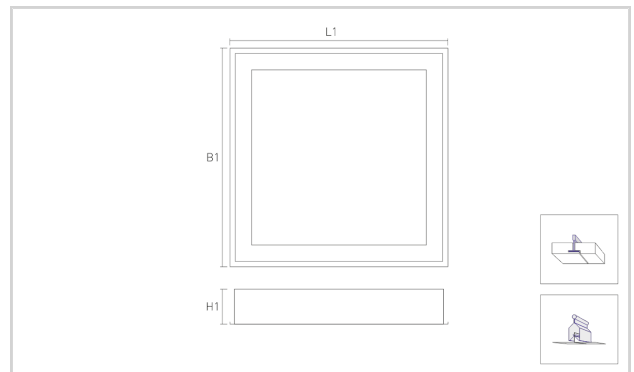


Industrieleuchten

Erstellungsdatum: 04.08.2021

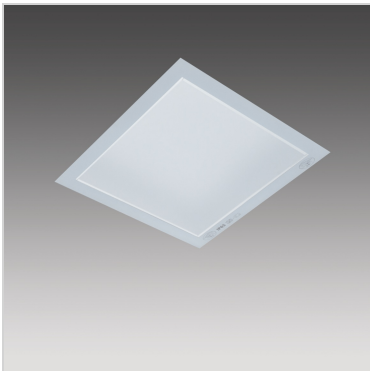

Produktdaten

Allgemein

| | |
|------------------|--|
| Artikelnummer: | 1170180200032 |
| Bezeichnung: | ERP180MP-KK LED IP65 6600/840, M623 |
| Montageart: | Klemmkassettenmontage; verdeckte Tragschienenmontage |
| Gehäusefarbe: | weiß pulverbeschichtet (RAL9003) |
| Gehäusematerial: | Stahlblech |
| Abdeckung: | Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| Lichtoptik: | mikroprismatisch |
| UGR: | <19 |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | I |


Abmessungen

| | |
|----------------|-------|
| L1 in mm: | 623 |
| B1 in mm: | 623 |
| H1 in mm: | 90 |
| Gewicht in Kg: | 11,00 |

Lichtsystem

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel: | LED |
| Anschlussleistung in Watt: | 53 |
| Lichtstrom in lm: | 6325 |
| Leuchteneffizienz in lm/W: | 119 |
| Lichtfarbe in K: | 4000 |
| Farbwiedergabe Ra: | ≥ 80 |
| Lebensdauer: | 50.000h, L80B10 |

Lichtverteilung

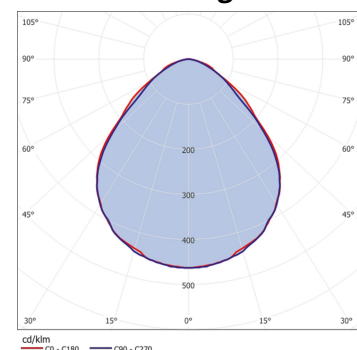

Elektronische Ausführung

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Betriebsgerät: | LED-Konverter, schaltbar |
| Spannung in Volt: | 230 |
| Frequenz in Hz: | 50 |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Notlicht: | DC-tauglich |

Bemerkungen

Dimmbar: auf Anfrage



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Licht- und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.