

Données

Généralités

Code commercial:	1550180200245
Description:	SD180MP-2 si LED 27200/840 Dim
Montage:	Assemblage
Teinte:	Gris(RAL9006)
Matière:	Profilé en aluminium extrudé
Diffuseur:	Acrylglasscheibe (PMMA)
Optique:	microprismatique directe, indirecte claire
UGR:	<19
Indice de protection:	IP20
Classe de protection:	I


Dimensions

L1 en mm:	1.170
L2 en mm:	600
B1 en mm:	310
B2 en mm:	330
H1 en mm:	1.950

Mode d'éclairage

Source lumineuse:	LED
Consommation en Watt:	176
Flux lumineux en lm:	26078
lm/W:	148
Temp. de couleur en K:	4000
IRC en %:	≥ 80
Durée de vie:	70.000h, L80B10

Distribution lumineuse

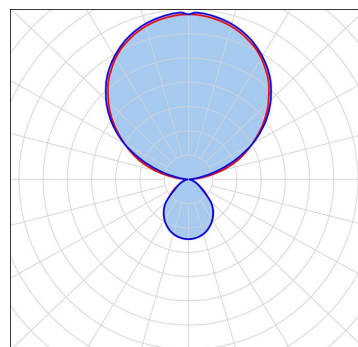

Réalisation électronique

Driver:	Convertisseur LED, dimmable
Alimentation électrique:	Sur demande
Tension en Volt:	230
Fréquence en Hz:	50
Classe énergétique:	A++
Éclairage de secours:	DC-tauglich

Remarques

Dimmable:	Oui, Dim et Dali
-----------	------------------

