

## Données

### Généralités

Code commercial:	1260161100012Gen4
Description:	SA161 LED 22000/840, 1555mm
Montage:	Montage au plafond
Teinte:	Blanc (RAL9003)
Matière:	Tôle d'acier galvanisé
Diffuseur:	Diffuseur opal
Optique:	Grille en acier laquée blanche
Indice de protection:	IP20
Classe de protection:	I


### Dimensions

L1 en mm:	1.555
B1 en mm:	650
H1 en mm:	85
a en mm:	1.220
b en mm:	540
Poids en kg:	15,00

### Mode d'éclairage

Source lumineuse:	LED
Consommation en Watt:	144
Flux lumineux en lm:	19734
lm/W:	137
Temp. de couleur en K:	4000
IRC en %:	≥ 80
Durée de vie:	50.000h, L90B50

### Distribution lumineuse

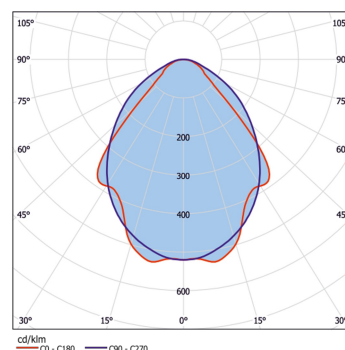

### Réalisation électronique

Driver:	Convertisseur LED, commutable
Tension en Volt:	230
Fréquence en Hz:	50
Classe énergétique:	A++
Éclairage de secours:	DC-tauglich

### Remarques

Dimmable: Sur demande  
 Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3:2018-11

