

Produktdaten

Allgemein

Artikelnummer:	14 30055100012
Bezeichnung:	FW55K LED IP65 4400/840, BG IV, 480mm
Montageart:	Deckenanbaumontage; Wandanbaumontage
Gehäusefarbe:	weiß pulverbeschichtet (RAL9003)
Gehäusematerial:	Stahlblech
Abdeckung:	Acrylglaswanne (PMMA)
Lichtoptik:	opal
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I


Abmessungen

D1 in mm:	480
D2 in mm:	430
H1 in mm:	160
Gewicht in Kg:	2,50

Lichtsystem

Leuchtmittel:	LED
Anschlussleistung in Watt:	34
Lichtstrom in lm:	3700
Leuchteneffizienz in lm/W:	109
Lichtfarbe in K:	4000
Farbwiedergabe Ra:	≥ 80
Lebensdauer:	50.000h, L80B10

Lichtverteilung

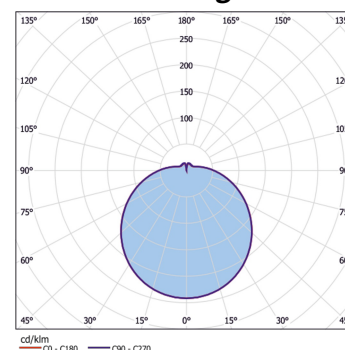

Elektronische Ausführung

Betriebsgerät:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50
Energieeffizienzklasse:	A++
Notlicht:	DC-tauglich

Bemerkungen

Dimmbar: auf Anfrage

